

## Half Cut



### Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.



### Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azalır.



### Düşük Işınmada Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



### Mükemmel Dayanım Kapasitesi



2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım



### 0~ +5W Pozitif Güç Toleransı



### Kolay Kurulum

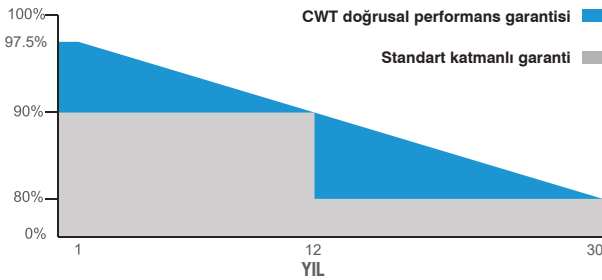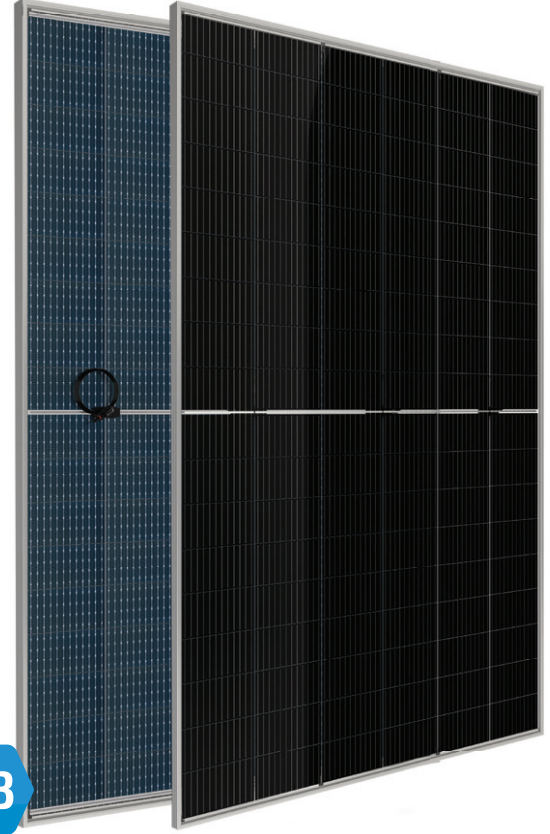

30 Yıl Performans Garantisi



12 Yıl Ürün Garantisi

CWT550-108PMBS12 550 Wp

CWT545-108PMBS12 545 Wp

CWT540-108PMBS12 540 Wp

CWT535-108PMBS12 535 Wp

CWT530-108PMBS12 530 Wp

**30**  
YIL  
PERFORMANS  
GARANTİLİ



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2  
IEC 62804 PID (POTANSİYEL KAYNAKLI BOZULMA)  
IEC 61701 TUZ KOROZYON  
IEC 62716 AMONYAK KOROZYON  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Model Tipi	CWT530 108PMBS12	CWT535 108PMBS12	CWT540 108PMBS12	CWT545 108PMBS12	CWT550 108PMBS12
Maksimum Güç (P <sub>max</sub> )	530 Wp	535 Wp	540 Wp	545 Wp	550 Wp
Modül Verimliliği	20.70	20.90	21.09	21.29	21.48
Maksimum Güç Gerilimi (V <sub>mp</sub> )	30.7	30.9	31.1	31.3	31.5
Maksimum Güç Akımı (I <sub>mp</sub> )	17.27	17.31	17.36	17.42	17.46
Açık Devre Gerilimi (V <sub>oc</sub> )	37.0	37.2	37.5	37.7	37.9
Kısa Devre Akımı (I <sub>sc</sub> )	18.28	18.33	18.38	18.45	18.49
Güç Toleransı	0~+5W				
Maks. Sistem Anma Gerilimi	1500V DC				
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85°C				
Güvenlik Sınıfı	C				
Maks. Seri Sigorta Akımı	30A				

## MEKANİK ÖZELLİKLER

Hücre Boyutu(mm)	210x105
Hücre Sayısı(adet)	108 (6x18)
Ağırlık(kg)	28.5
Panel Boyutu(mm)	1965x1303x35
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı (Pa)	2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	350-1600
Cam Kalınlığı(mm)	2.0 / 2.0

## ARKA TARAF GÜÇ KAZANIMI

(545W Ön Taraf Güç Referans Alınmıştır)

Arka Taraf Güç Kazanımı	5%	10%	15%	20%	25%
Maksimum Güç (P <sub>max</sub> )	572.25	599.50	626.75	654.00	681.25
Kısa Devre Akımı (I <sub>sc</sub> )	19.34	20.24	21.13	22.03	22.93
Açık Devre Gerilimi (V <sub>oc</sub> )	37.78	37.86	37.93	38.00	38.06
Maksimum Güç Akımı (I <sub>mp</sub> )	18.26	19.11	19.96	20.82	21.67
Maksimum Güç Gerilimi (V <sub>mp</sub> )	31.34	31.37	31.39	31.42	31.44


## SICAKLIK KATSAYISI

Sıcaklık Katsayısı (I <sub>sc</sub> )	0.050%/°C
Sıcaklık Katsayısı (V <sub>oc</sub> )	-0.270%/°C
Sıcaklık Katsayısı (P <sub>max</sub> )	-0.350%/°C


## AMBALAJ ŞEKLİ

Konteyner	40' GP
Palet Başına Adet	30
Konteyner Başına Adet	480
Konteyner Başına Palet	16


## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

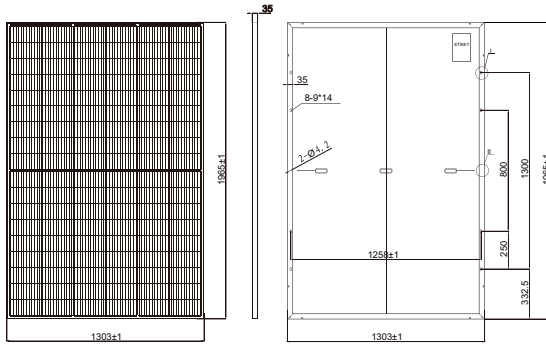

ÖN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ ARKA GÖRÜNÜŞ

Montaj Delikleri  
6:1Topraklama Delikleri  
6:1

Akım - Voltaj Grafiği (CWT540-108PMBS12)

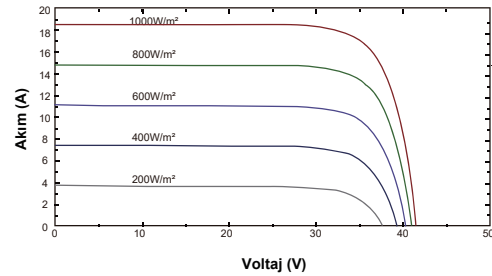

\* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m<sup>2</sup> güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %3'dür. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

\* Güneş panelleri; çatı, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar için bu uygulamaya uygun yangına dayanıklı bir kaplama üzerine, modüllerin arka tabakası ile montaj yüzeyi arasında yeterli havalandırma boşluğu olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış kurulumlar yangın durumunda tehlike oluşturabilir ve yangına sebebiyet verebilir. Güneş panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangın riskine karşı dayanıklı-korunaklı olmayan malzemelerden oluşan yapı ve ürünlerin üzerine kurulmamalıdır. Kurulum montaj kılavuzuna ve garanti belgesinde yer alan koşullara uygun yapılmayan kullanım ve kurulumlar ürünleri garanti kapsamı dışına çıkarır. Detaylar için Kurulum Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

\* CW Enerji ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.